

SONY

カラービデオプリンター

UP-55MD

希望小売価格 735,000円

(税抜価格 700,000円)

**USBフラッシュメモリー用USBポートを搭載。
256階調、約379dpiの高画質・高解像度とコンパクトサイズを実現した
カラービデオプリンター。**



主な特長

■ 高画質・高解像度プリント

フルカラー(各色256階調、1,670万色)、高解像度(約379dpi精密ヘッド使用)でプリントできます。

■ ご使用になる状況に合わせたメニュー設定が可能
プリンターの設定を変えることにより、フル/2分割/4分割/8分割のプリント画を作ることができます。また、プリント画に文字(キャプション)を入れることもできます。

日常のプリント操作は、ボタン操作で簡単に実行可能。また、必要に応じて行うプリンターの仕様設定や各種調整は、プリンターの液晶ディスプレイおよび本機に接続したモニターテレビ画面のメニュー操作でと、機能により操作を分けて使いやすさに配慮しています。

■ 高速プリント機能を搭載

Highスピードモードにより、A5サイズ相当を約20秒でプリントできます。

■ USBフラッシュメモリー用USBポート搭載

USBフラッシュメモリーに、プリンターに取り込んだ画像データをJPEG形式で保存できます。これにより、USBポート装備のコンピューターを使って本機に取り込んだ画像データを見ることができます。

■ カラーバランス調整機能

プリント画の色合いの調整が容易に行えます。

主な仕様

プリント方式	: 昇華熱転写型
プリント画素数	: フル画面プリント: 2528×1920ドット
プリントサイズ	: 169×129mm
プリント用紙サイズ	: 178×152mm
プリント階調	: 256階調処理 (イエロー、マゼンタ、シアン)
解像度	: 約379dpi
プリント時間	: 約20秒 (高速プリント時)
信号方式	: EIA方式準拠
入力端子	: RGB/YCbCr (BNC×3)、0.7Vp-p、SYNC ON Green対応 外部同期 (BNC×1) 0.3~4Vp-p同期負 S映像 (4ピンミニDIN×1)、 Y...1Vp-p、同期負 C...0.286V (バースト信号レベル) VIDEO (BNC×1)、NTSCコンポジット信号、1Vp-p、同期負 AC IN (電源入力用)
出力端子	: RGB/YCbCr (BNC×3)、0.7Vp-p、 SYNC ON Green (ON/OFF可) 外部同期 (BNC×1)、1.0±0.2V、同期負 S映像 (4ピンミニDIN×1)、 Y...1Vp-p、同期負 C...0.286V (バースト信号レベル) VIDEO (BNC×1)、NTSCコンポジット信号、1Vp-p、同期負
制御用端子	: REMOTE 1 (特殊ミニジャック) 別売りリモートコントロールユニットRM-5500用端子 REMOTE 2 (ステレオミニジャック) 別売りリモートコントロールユニットRM-91用端子 RS-232C (D-sub 25ピン) 出力...5kΩ 負荷時 Typ 8V 入力...5kΩ 負荷時 High level 5~15V Low level -5~-15V

USBホストポート	: USBフラッシュメモリー用
電源	: AC100V、50/60Hz
入力電流	: 2.8A
動作温度	: 5~35℃
動作湿度	: 20~80%
保存温度	: -20~+60℃
保存湿度	: 20~90%
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	: 約280×125×398mm (突起部含まず)
質量	: 約9.0kg (本体のみ)


付属品

カラープリントパックUPC-55×1、給紙トレイ×1、インクリボンホルダー×1、電源コード×1、3極→2極変換プラグ×1、CD-ROM×1、取扱説明書×1、保証書×1、業務用製品ご相談窓口のご案内×1

別売アクセサリ

品名	型名	希望小売価格
カラープリントパック	UPC-55	26,775円 (税抜価格25,500円)
リモートコントロールユニット	RM-5500	5,250円 (税抜価格5,000円)
リモートコマンダー	RM-91	2,415円 (税抜価格2,300円)

リアパネル

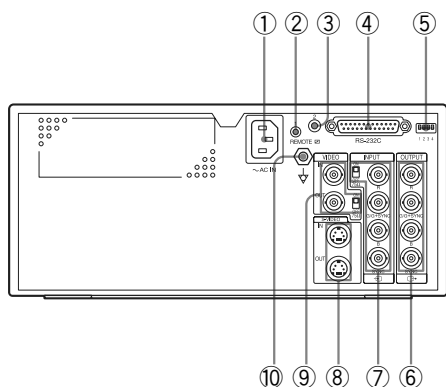

- ① AC IN (電源入力) 端子
- ② REMOTE (リモート) 1端子
- ③ REMOTE (リモート) 2端子 (ステレオミニジャック)
- ④ RS-232Cコネクタ
- ⑤ ディップスイッチ
- ⑥ OUTPUT (RGB/YCbCr/SYNC映像信号出力) 端子
- ⑦ INPUT (RGB/YCbCr/SYNC映像信号入力) 端子 / 75Ω終端ON/OFFスイッチ
- ⑧ S-VIDEO IN/S-VIDEO OUT (S映像入力/S映像出力) 端子
- ⑨ VIDEO IN/VIDEO OUT (コンポジットビデオ信号入力 / コンポジットビデオ信号出力) / 75Ω終端ON/OFFスイッチ
- ⑩ 等電位端子



安全に関する注意

商品を安全に使うため、使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

- 記載されている各社名および各商品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
- カタログと実際の商品の色とは印刷の関係で、多少異なる場合があります。

Sony Drive

www.sony.co.jp/pro



本カタログは再生紙および環境に配慮した大豆インキを使用

- 特定市場向け商品などソニードライブに掲載していない商品もあります。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35
ソニーマーケティング株式会社 〒108-0074 東京都港区高輪4-10-18

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは
コンテンツクリエイション&コミュニケーション営業1部メディカル営業課

●TEL 03-5792-2615

●受付時間 月~金 9:00~17:30 (土・日・祝日、および年末年始は除く)

※電話番号は間違いないように確認のうえ、おかけください

2006.9

カタログ記載内容2006年9月現在